

MONOBLOCCO ISOBARICO

Monoblocco automatico per riempimento isobarico e chiusura con tappi SUGHERO O SINTETICI

ISOBARIC MONOBLOCK

Isobaric full automatic Monoblock for filling and closure with NATURAL CORK OR SILICONE CORK

RL RIZZOLIO®
SEMI AUTOMATIC BOTTLING SYSTEMS

Rizzolio equipments s.r.l.

Reg. Leiso, 106

14050 San Marzano Oliveto (AT) -

Italy Tel. 0141 822572

E-mail: info@rizzolio.net

www.rizzolio.net



RL RIZZOLIO®
SEMI AUTOMATIC BOTTLING SYSTEMS

MONOBLOCCO ISOBARICO PER TAPPO SUGHERO AUTOMATICO

FULL AUTOMATIC COMPACTBLOCK FOR NATURAL CORK



DATI TECNICI	
Produzione Generale	850 b/H Circa
Chiusura tappi	Tappi diametro da 22 a 31 mm, con altezza da 35 a 52 mm
Contenitore	Tipo: Bottiglie in vetro Diametro: Da 30 A 120 Mm* Altezza: da 140 a 350 *
Pressione massima	5 bar
Potenza Istantanea	0,75 KW
Tensione Di Alimentazione	380V 50HZ trifase
Prodotti gasati e non	Vino, birra, acqua, bibite
Prodotto Da Utilizzare Per Lavaggio	Acqua Con Prodotto Chimico (Soda E Acido) Max 70° C
TIPOLOGIE DI RIEMPIMENTO	ISOBARICO
Peso	1040 Kg

TECHNICAL DATA	
Output	850 b/Hour Approximately
Caps format	DIAMETER from 22 ato31 mm, con Height from 35 to 52 mm
Container	Type: Glass bottles Diameter: From 30 To 120 mm* Height: from 140 to 350 mm*
Max pressure	5 Bar – 72 Psi
Power Installed	0,75 KW
Main Supply Voltage For Sparkling and still products	380V 50HZ three phases Wine, beer, water, Soft drinks
Product To Be Used For The Washing	Water With Chemical Product (Soda And Acid) Max 70° C
TYPES OF FILLING	ISOBARIC COUNTER PRESSURE
WEIGHT	1040 kg


N.B.: DATI E IMMAGINI NON IMPEGNATIVI

Il costruttore si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza aggiornare tempestivamente questa pubblicazione. * (modifiche a richiesta)

N.B.: DATA AND PICTURES NOT BINDING

The manufacturer reserves to make any modification without immediately updating this publication.

* (on-demand customization)

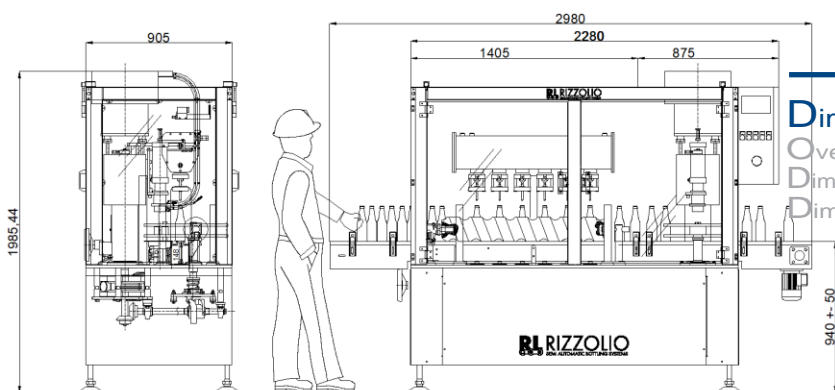

Dimensioni macchina

Overall Dimensions
Dimensiones De les machines
Dimensiones máquina

